

# Produktbeschreibung

## CMR-440 2K-Planen-Schutzfilm - Handauftrag



Version: V-2020-001



### Produktbeschreibung:

Der **CMR-440** ist ein auf Wasser basierender 2-Komponenten Klarlack auf Polyurethan-Basis. Die Vernetzung erfolgt mit Härter CMR-640. Der Lack dient als hochglänzende und hochflexible Schutzlackierung von digital bedruckten PVC-Planen sowie der Beschichtung unbedruckter Substrate. Vor allem Medien, bedruckt mit lösemittelhaltigen, pigmentierten Tinten, Latex- oder UV-Tinten, werden aufgrund der guten Abrieb- und Kratzfestigkeit bestens geschützt.

Lackierte Oberflächen besitzen darüber hinaus eine hervorragende Farbbrillanz und Easy-to-clean-Eigenschaften. Aufgrund seiner sehr guten Wasser- und Wetterbeständigkeit eignet sich dieser Schutzlack ganz besonders für Außenanwendungen. Die Applikation erfolgt generell manuell mittels Lackierrolle.



### Nur für den manuellen Auftrag!

### Beschaffenheit/typische Kenndaten:

Typ:	wässrige Polyurethan-Dispersion
Farbe:	milchig weiß
Härter:	<b>CMR-640 (10:1)</b>
Topfzeit mit Härtermischung:	4 Std. bei 20 °C
Verdünner:	demineralisiertes Wasser
Filmstärke (nass):	70 - 80 µ
Filmstärke (trocken):	20 - 30 µ
Ergiebigkeit:	10 - 15 qm/kg
Festkörpergehalt:	30 - 35 %
Dichte (20 °C):	1,05 g/cm <sup>3</sup>
pH-Wert:	7,0 - 8,0
Neutralisations-Mittel:	Ammoniak
Viskosität 20 °C (4 mm Auslaufbecher):	12 - 18 Sek.
Mindestfilmbildetemperatur (MFT):	0 °C

### Geeignete Substrate/Anwendungsbeispiele:

Kunststofffolien/-planen: PVC, Planen  
Mit Corona-Vorbehandlung zum Überlackieren aller Kunststoffe geeignet.


# Produktbeschreibung

## CMR-440 2K-Planen-Schutzfilm - Handauftrag



### Eigenschaften und Verwendung:

Transparent, hochglänzend oder matt  
 Hohe Flexibilität  
 Hohe Kratzfestigkeit, hohe Abriebfestigkeit  
 Gute Chemikalienbeständigkeit  
 Leicht zu reinigen, polierbar  
 UV-Schutz  
 Elastischer Film (über 200 %)  
 Blockfest bis 145 °C, kältestabil bis -20 °C rissfrei  
 Weichmacherblockende Eigenschaft  
 HF-verschweißbar  
 Die hochglänzende Variante ist tiefziehfähig, prägbar (bei Prägevorgängen kurzfristig wärmebeständig bis 180 °C)  
 Ohne Vorbehandlung zum Überlackieren aller PVC- und Vinylkunststoffe geeignet.  
 Mit Corona-Vorbehandlung zum Überlackieren aller Kunststoffe geeignet.

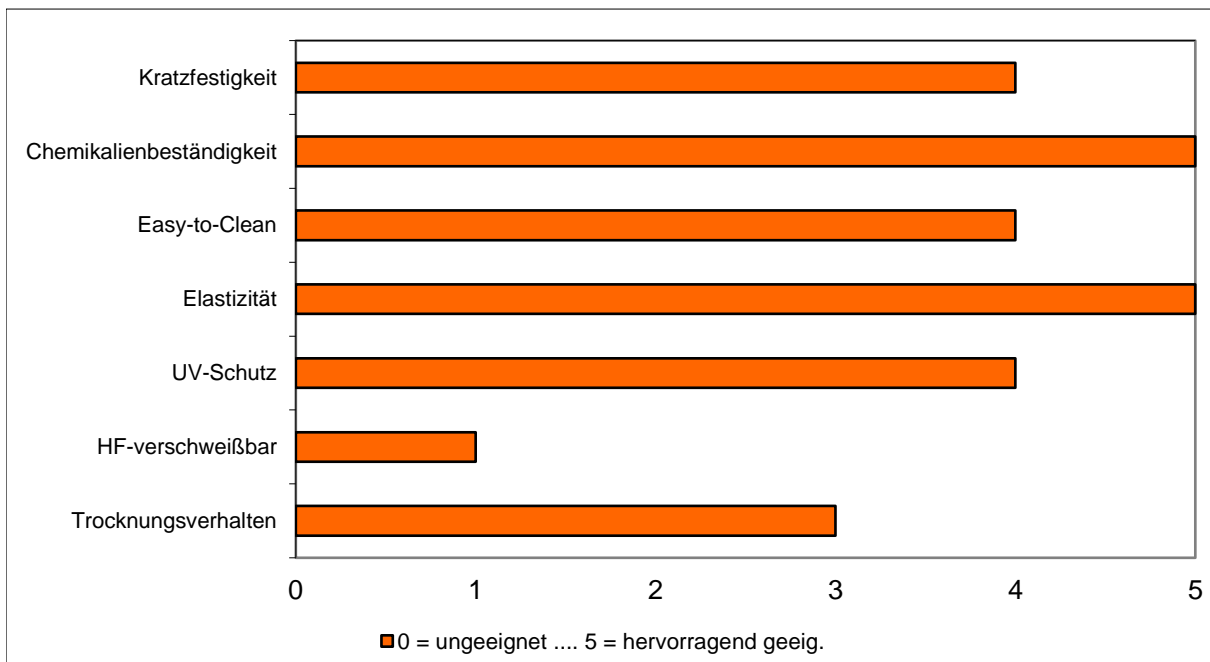

### Ergiebigkeit:

Festkörper- gehalt	Auftrag nass g/m <sup>2</sup>	Auftrag trocken g/m <sup>2</sup>	beschichtet Fläche m <sup>2</sup> /kg	kg für eine Fläche von 80 qm
36%	75	27	13	6

# Produktbeschreibung

## CMR-440 2K-Planen-Schutzfilm - Handauftrag



### **Verarbeitungshinweise:**

#### **- Lagerung:**

In nicht angebrochenen, dichtverschlossenen Behältern bei Temperaturen bis 25 °C beträgt die Lagerfähigkeit des Lackes mindestens 6 Monate.

Der Lack ist vor Kälte zu schützen. Nicht unter +5 °C lagern oder verarbeiten!

#### **- Applikation:**

Die Applikation kann mit üblichen Methoden durchgeführt werden (Sprühen, Rakeln oder Drucken).

Der Lack ist viskositätsmäßig für das manuelle Aufbringen mit einer Velours-Rolle eingestellt.

Für die Verarbeitung mit Spritztechnik oder Beschichtungsautomaten ist die Viskosität des Lackes ggf. einzustellen. Ein Verdünnen durch Zugabe von max. 5% ist möglich.

<b><u>Spritzpistole:</u></b>	Viskosität: 18 - 22 Sek.
	Verdünnung: Wasser
	Düse: 1,2 - 1,6 mm
	Druck: 3 - 4 bar
	Sprühgänge: 1 - 2

#### **- Trocknung/Härtung:**

Die Härtung erfolgt durch Zugabe des Vernetzers.

Die Trocknung kann bei Raumtemperatur oder forcierter Trocknung erfolgen.

<b><u>Trocknungszeit (für 25 µ Trockenschicht):</u></b>
Trocknung bei Raumtemperatur (20 - 25 °C) zwischen 2 - 3 h.
Nach 16 - 20 Stunden ist das Material griffest und kann aufgerollt werden.
Forcierte Trocknung (60 - 80 °C) nach 30 - 60 Sek.
Physikalische Eigenschaften und chemische Beständigkeiten werden nach ca. einer Woche erreicht, wenn der Vernetzungsprozess abgeschlossen ist.

Wie bei allen CMR-Lacksystemen hängt die Ausprägung der einzelnen Eigenschaften sehr stark von der chemischen Zusammensetzung des jeweils verwendeten Untergrundes (Substrat und/oder Drucktinten) ab. Aus diesem Grunde empfehlen wir in jedem Fall Eignungsversuche vorzunehmen.